



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

Strawinskylaan, 1105
1077 XX Амстердам, **Нидерланды**
Тел: +31 (0) 20.4413576
Факс: +31 (0) 20.4413456
Электронная почта: giovenzana@giovenzana.com

G.T.R. LLC

Лихов пер., д. 3, стр.2 офис 101
127051, Москва, **Россия**
Тел: +7.495.6991296 / +7.499.9228548
Факс: +7.495.6991520
Электронная почта: gtr@giovenzana.com

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.

Мумбаи, **Индия**
Тел: +91.22.42640071
Электронная почта: ggindia@giovenzana.com

GIOVENZANA CONNECTING BRASIL LTDA

Rua Dante Razeira, 102 Сер. 92700-090
Гуаиба, Рио-Гранде-ду-Сул, **БРАЗИЛИЯ**
Тел: (+55) 51 3055 1033
Электронная почта: gcb@giovenzana.com

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - Dubai Branch

J.A.F.Z.A. 15, СЭЗ Джебел Али
P.O. Box 262146 Дубай, **У.А.Е.**
Тел: +971.4.8870788
Факс: +971.4.8870787
Электронная почта: uae@giovenzana.com



www.giovenzana.com

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЛИФТА
СИЛИКОНОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA® ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Giovenzana International B.V. уже более 70 лет известна во всем мире как надежный партнер для лифтовых компаний.

Накопленный опыт и знание особенностей отдельных отраслей позволяют компании ежедневно удовлетворять запросы рынка.

Активное участие в таких объединениях, как ANIE (член Европейской ассоциации производителей лифтового оборудования), позволяет быть всегда в курсе технических инноваций.

Широкий ассортимент решений для подъемных систем отвечает действующим европейским и международным стандартам: EN 81-20 / EN 81-50, GOST 33984.1-2016, ASME A17.1 / CSA B44 e ABNT NBR 16858-1:2020.

Первоочередной задачей компании является защита людей и окружающей среды посредством использования безопасных систем и оборудования.

Сегодня Giovenzana International B.V. начинает разработку новой линейки осветительных систем для установки в шахте лифта.


СЕРИЯ GSL: СИЛИКОНОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ

Giovenzana International B.V. предлагает практичное, современное, универсальное, быстро устанавливаемое и высокоэффективное решение для освещения шахт и приямков в лифтах, подъемниках или туннельных лифтах.

Изделие имеет степень защиты IP65, что гарантирует длительную и высокопроизводительную работу даже в менее чем оптимальных условиях. Новый ассортимент соответствует строгим международным стандартам. Это значительно сокращает время и затраты на установку. Благодаря инновационной конструкции это решение с прямым питанием от сети переменного тока можно легко адаптировать к профилям шкафов-купе и приямков.

Наши гибкие светодиодные ленты доступны:

- A** в комплектах с компонентами для сборки, или
- B** в готовых проводных решениях.

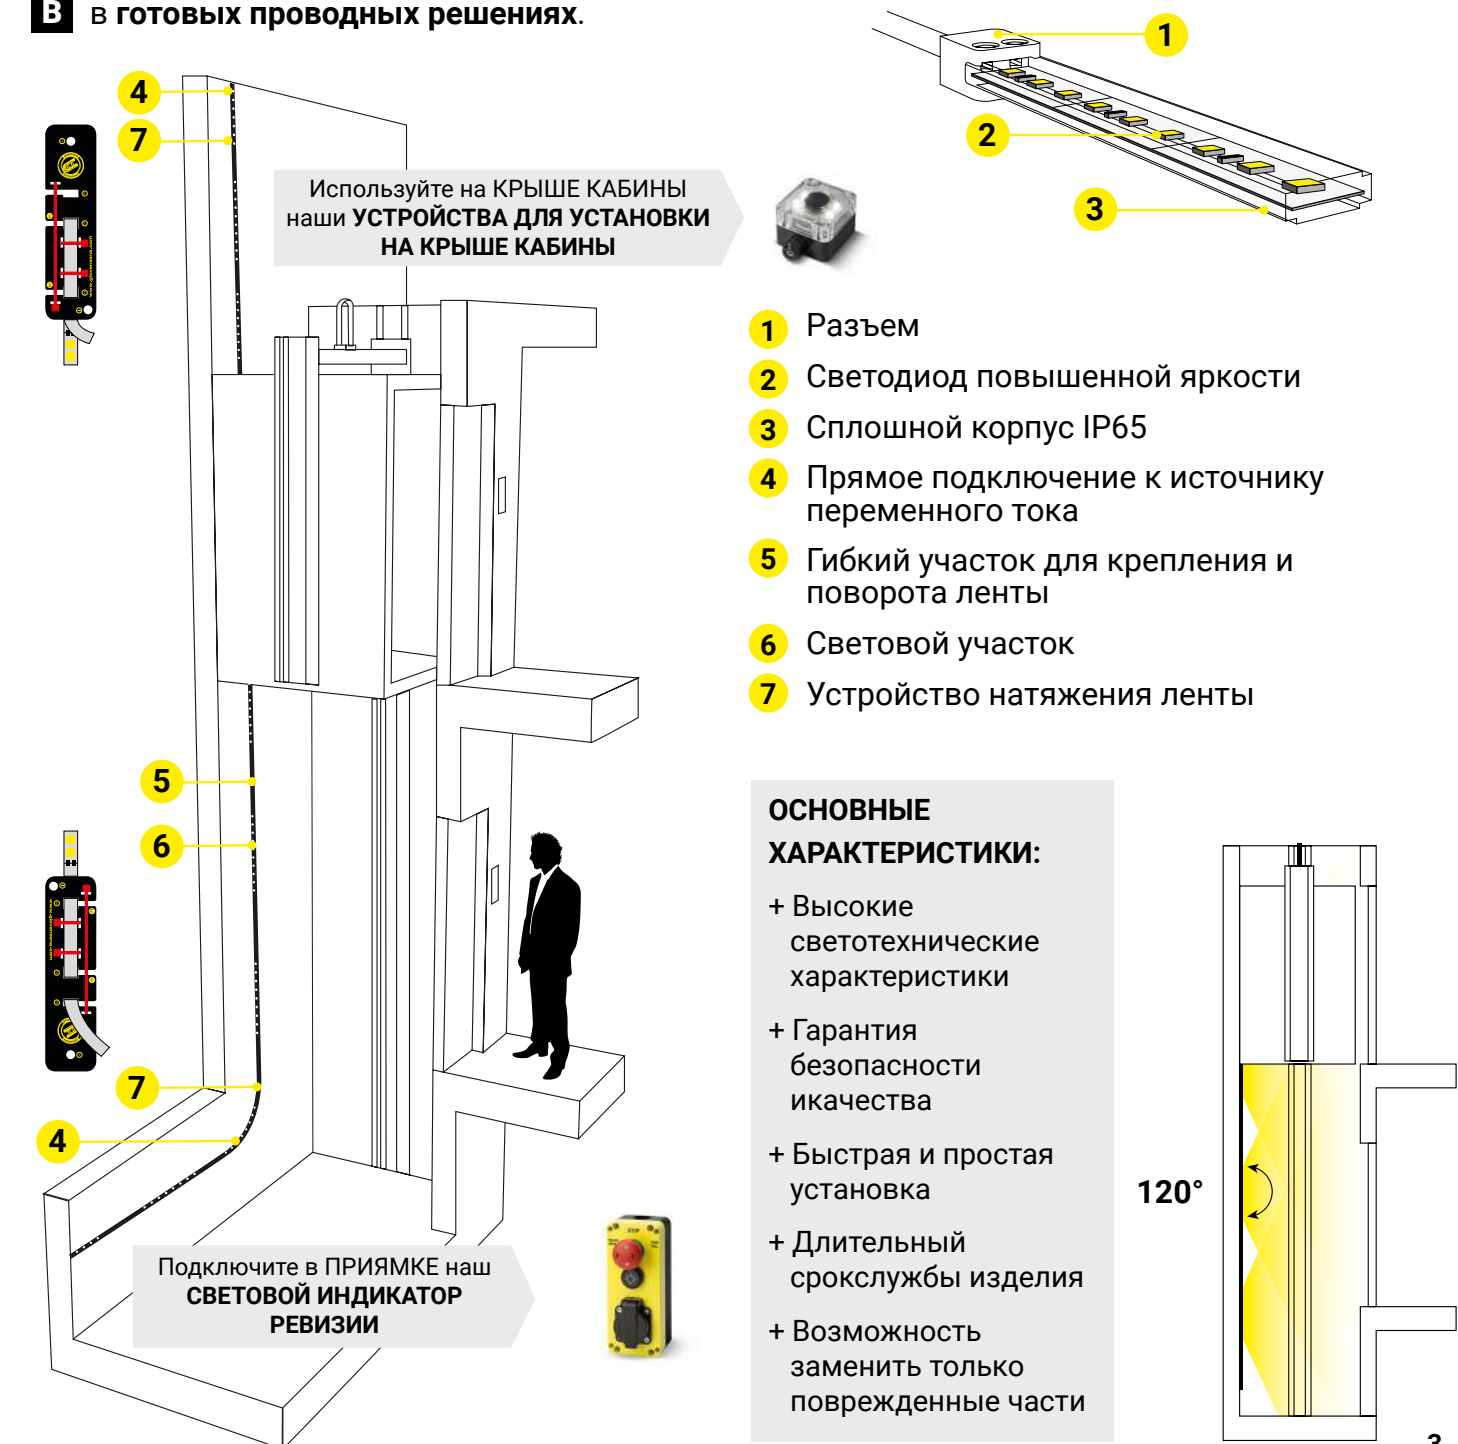

A КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ - Отдельные комплектующие




ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ, КОННЕКТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания Giovenzana предлагает полный ассортимент компонентов и дополнительных деталей для монтажа и подключения ленты.

Профили коннекторов запатентованы.

Для правильной установки и работы системы рекомендуется использовать фирменные комплектующие и дополнительные детали производства Giovenzana.

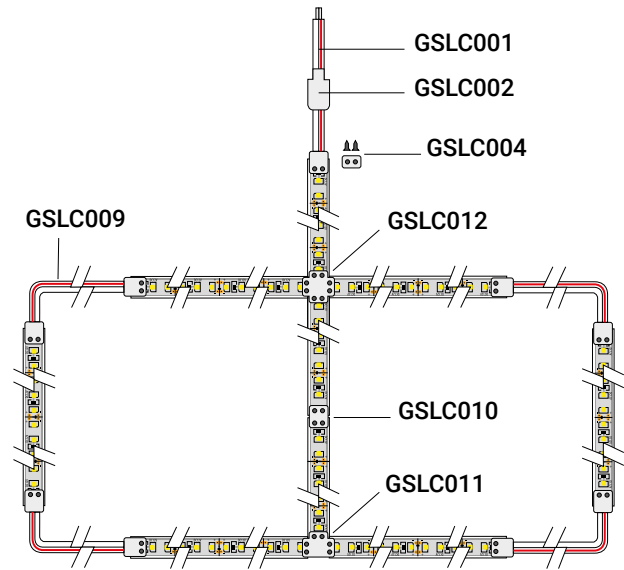

» ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ:

GSL30 / GSL60

Гибкие светодиодные ленты
Бухта 300 метров.
Два варианта исполнения:
GSL30 и GSL60.



» КАБЕЛИ:

GSLC001

Разъем с кабелем
Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
Соединяется со световым индикатором ревизии.



GSLC009

Двойной разъем
Соединяет две светодиодных ленты с помощью гибкого уголка.



» РАЗЪЕМ:

GSLC010

Разъем прямого соединения
Соединяет ленту с лентой на прямых участках.



GSLC012

Крестовой разъем
Соединяет светодиодные ленты в форме креста.



» КОМПОНЕНТЫ:

GSLC002

Силиконовый торцевой элемент подвода питания
Изоляция входного силового кабеля.



GSLC004

Набор винтовых коннекторов
Электро-механический коннектор для светодиодной ленты с накладками на болты и герметик.



GSLC006

Штифты
Для крепежа светодиодных лент.
Расстояние между штифтами: 1,5 м при вертикальной и 0,5 м при горизонтальной установке.
По запросу.



GSLC008

Набор компонентов
Включает:
• Разъем с кабелем
• Силиконовый торцевой элемент подвода питания
• Заглушка силиконового торцевого элемента
• Набор винтовых коннекторов
• Герметик для светодиодов (5 мл)



GSLC011

T-Разъем
Соединяет три светодиодных ленты в форме «Т».



GSLC003

Затрубка силиконового торцевого элемента
Изоляция конца светодиодной ленты.



GSLC005

Устройства натяжения светодиодной ленты (2 элемента)
Обеспечивает натяжение светодиодной ленты.



GSLC007


Герметик для светодиодов
Обеспечивает необходимую герметизацию.
Количество: 90 мл.



A

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ


» ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ: **GSL30** И **GSL60**

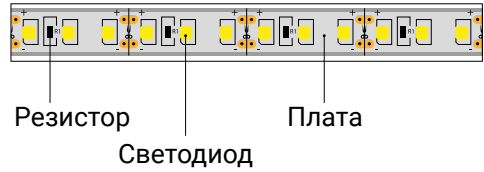


Светодиодная лента - это линейный источник света, электрические и электронные компоненты которого размещены на подложке (как правило, гибкая печатная плата), располагающейся в механически и электрически изолированном корпусе. Giovanzana выпускает два вида гибких светодиодных лент: **GSL30** и **GSL60**.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSL30	GSL60
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Мощность		5 Вт/м	6.4 Вт/м
Световой поток		450 люмен/м	600 люмен/м
Защита	со GSLC002 / GSLC003 / GSLC004	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Огнестойкость и класс сопротивления	UL94	V1	V1
Коэффициент УФ	UL94	F1	F1
С регулируемой яркостью, не вибрирующая с коэффициентом мощности		PF > 0.85	PF > 0.85
Угол луча		120°	120°
Цвет		чисто белый 6000-6500K	чисто белый 6000-6500K
Площадь шахты		3.5 м ²	9.2 м ²
Максимальная длина подачи		150 м	150 м
Длина бухты		300 м	300 м
Деление каждые		1.5 м	1 м

GSL30

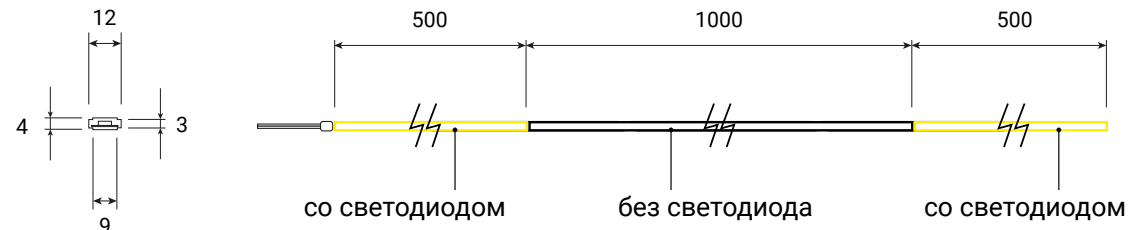

GSL60

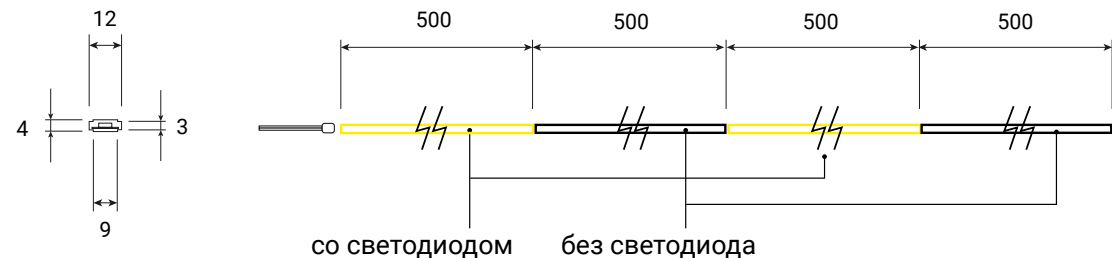


- Без ЛОС (летучие органические соединения).
- Silicon устойчив к воздействию масла, растворителей и иных веществ.
- Высокая гибкость и механическая прочность.
- Возможна разная длина.
- В качестве меры безопасности требуется максимальный выключатель на 16 А, категория В.

» КАБЕЛИ: **GSLC001** И **GSLC009**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSLC001	GSLC009
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Ток	мак	6 А	6 А
Защита	со GSLC002 / GSLC004	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Разъемы		1	2
Стандартная длина		200 мм	100 мм


GSLC001

РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

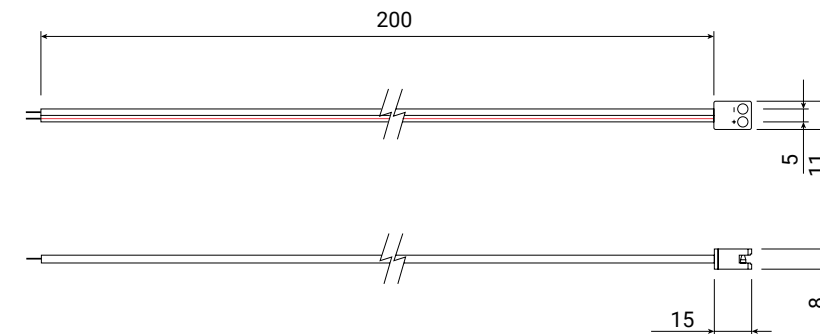

GSLC009

ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ

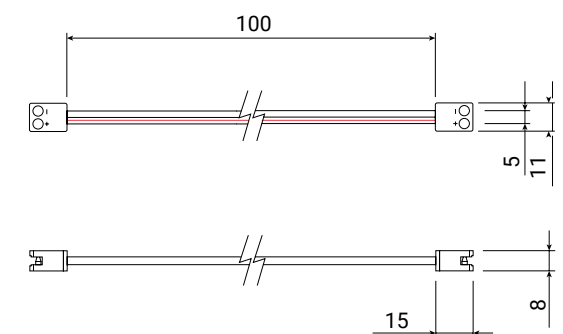

- Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
- Возможен заказ любой длины.


- В собранном виде состоит из двух кабелей (2x0,5).
- Соединяется со световым индикатором ревизии.

» РАЗЪЕМЫ: **GSLC010**, **GSLC011** И **GSLC012**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSLC010	GSLC011	GSLC012
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Ток	max	6 А	6 А	6 А
Защита	со GSLC002 / GSLC004	IP65	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Подключаемые разъемы		2	3	4


GSLC010

РАЗЪЕМ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ

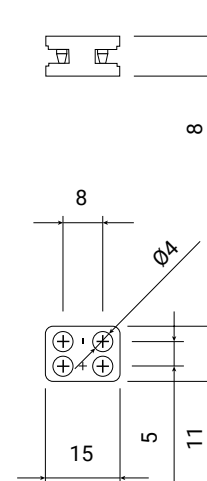


GSLC011

T-РАЗЪЕМ

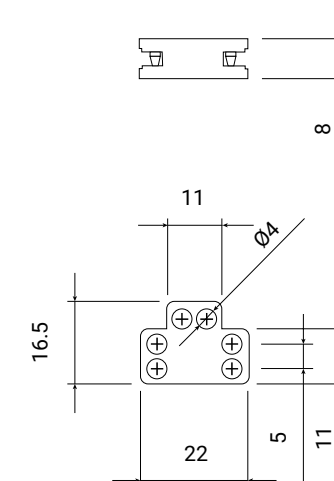

GSLC012

КРЕСТОВОЙ РАЗЪЕМ

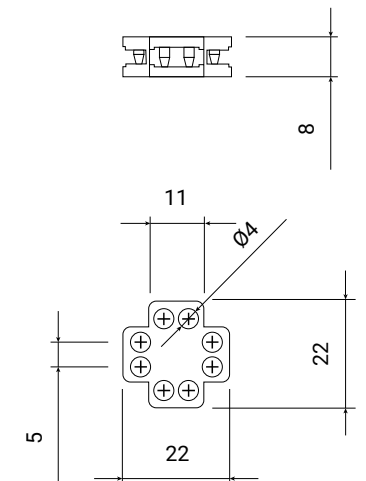



» КОМПОНЕНТЫ

GSLC002 СИЛИКОНОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДВОДА ПИТАНИЯ	GSLC003 ЗАГЛУШКА СИЛИКОНОВОГО ТОРЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА	GSLC004 НАБОР ВИНТОВЫХ КОННЕКТОРОВ
--	--	--



- Разъем.
- Винтовая система из нержавеющей стали.
- Детали из высококачественного силикона.
- Длинный жизненный цикл изделий.

- С защитой от УФ-излучения.
- Пылезащищенное соединение.
- Защита IP65.
- Рабочие температуры -40° ~ +70°.

GSLC005 УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 ЭЛЕМЕНТА)	GSLC006 ШТИФТЫ	GSLC007 ГЕРМЕТИК ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ
--	--------------------------	--



GSLC008 НАБОР КОМПОНЕНТОВ




СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА:

- № 1 Разъем с кабелем
- № 1 Силиконовый торцевой элемент подвода питания
- № 1 Заглушка силиконового торцевого элемента
- № 1 Набор винтовых коннекторов
- № 1 Герметик для светодиодов (5 мл)



В СМОНТИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Гибкие ленты серии GSL применяются в качестве источника непрерывного света в шахте лифта в соответствии с EN 81-20/50. Максимальная длина бухты - 300 метров. Нарезка и изгиб ленты - согласно потребностям заказчика. Предлагаются различные варианты длины.

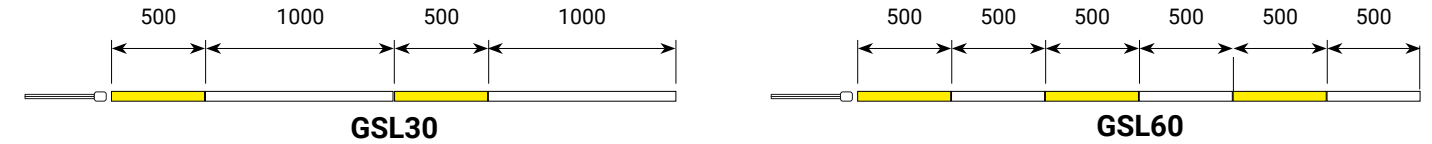


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSL30	GSL60
Напряжение	230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Мощность	5 Вт/м	6.4 Вт/м
Световой поток	450 люмен/м	600 люмен/м
Защита	со GSLC002 / GSLC003 / GSLC004	IP65
Рабочие температуры	-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Огнестойкость и класс сопротивления	UL94	V1
Коэффициент УФ	UL94	F1
С регулируемой яркостью, не вибрирующая с коэффициентом мощности	PF > 0.85	PF > 0.85
Угол луча	120°	120°
Цвет	чисто белый 6000-6500K	чисто белый 6000-6500K
Площадь шахты	3.5 м ²	9.2 м ²
Максимальная длина подачи	150 м	150 м
Длина бухты	300 м	300 м
Деление каждые	1.5 м	1 м

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:



1. ГИБКИЕ ЛЕНТЫ

Катушка светодиодной ленты выпускается различной длины, как показано в таблице ниже. Выпускается в версиях GSL30 и GSL60.

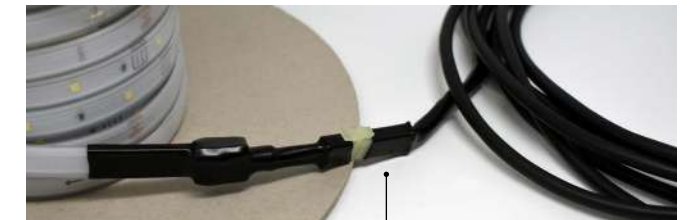

2. РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

Подключение к светодиодной ленте силового кабеля. Стандартная смонтированная длина: 10 м. В собранном виде состоит из двух кабелей с двойной изоляцией (2x0,75).

3. УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 элемента)



ДЛИНА	CODICI GSL30	CODICI GSL60	СОСТАВ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
12 м	GSL30012	GSL60012	Гибкие ленты + Разъем с кабелем + Устройства натяжения светодиодной ленты (2 элемента)	IP65
15 м	GSL30015	GSL60015		
18 м	GSL30018	GSL60018		
21 м	GSL30021	GSL60021		
24 м	GSL30024	GSL60024		
29 м	GSL30029	GSL60029		
40 м	GSL30040	GSL60040		
60 м	GSL30060	GSL60060		

C

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

» УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ КАБИНЫ СО СВЕТОДИОДОМ НА 5 ЛЮКС



GM034



GMS169



GM033

» ПОСТ РЕВИЗИИ СО СВЕТОДИОДОМ НА 50/5 ЛЮКС

Пост ревизии может комплектоваться различными розетками.



GM036/EU

50 LUX @ 230 В ПЕР.Т.
5 LUX @ 12 В ПЕР.Т.ПОСТ.Т.

GM359/EU

50 LUX @ 230 В ПЕР.Т.
5 LUX @ 24 В ПЕР.Т.ПОСТ.Т.

» SHAFT LIGHT FONDO FOSSA



IP54

- GM250/EU с розеткой: Shuko - Европа
- GM250/FR с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция
- GM250/US с розеткой: США
- GM250/SW с розеткой: Швейцария
- GM250/UK с розеткой: Великобритания
- GM250/CH с розеткой: Австралия и Китай



IP54

- GM403/EU с розеткой: Shuko - Европа
- GM403/FR с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция
- GM403/US с розеткой: США
- GM403/SW с розеткой: Швейцария
- GM403/UK с розеткой: Великобритания
- GM403/CH с розеткой: Австралия и Китай



IP54

- GM243/EU с розеткой: Shuko - Европа
- GM243/FR с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция
- GM243/US с розеткой: США
- GM243/SW с розеткой: Швейцария
- GM243/UK с розеткой: Великобритания
- GM243/CH с розеткой: Австралия и Китай



IP54

- GM265/EU с розеткой: Shuko - Европа
- GM265/FR с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция
- GM265/US с розеткой: США
- GM265/SW с розеткой: Швейцария
- GM265/UK с розеткой: Великобритания
- GM265/CH с розеткой: Австралия и Китай



www.giovenzana.com



Откройте для себя онлайн наш полный ассортимент решений для обеспечения безопасности лифтов



Скачать
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ